


Widerstand für Carter-Kompressoren

CCCx

Сопротивление для компрессоров картера

CCCx

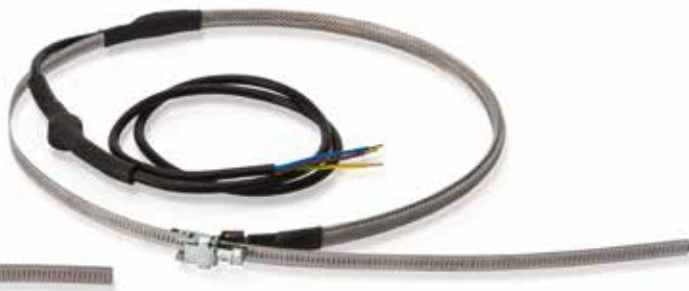

Anwendungsbereiche - Beispiele | Области применения - Примеры



Der Widerstand CCCx Serie wird außerhalb der Carter-Kompressoren mit dem Ziel installiert, die Kühlflüssigkeit des Kompressors über Erhitzung vom Schmieröl zu trennen: Das ermöglicht, die Leistungen zu verlängern und zu optimieren.

Er ist mit einer praktischen Metallklemme ausgestattet, was dem Endverbraucher ermöglicht, den Widerstand am Kompressor praktisch und schnell zu installieren. Das externe Metallgeflecht bietet außerdem einen mechanischen Schutz des Kabels und garantiert die Erdung.

Сопротивление серии CCCx устанавливается снаружи компрессоров картера, чтобы поддерживать разделенными, посредством нагрева, охлаждающую жидкость компрессора и смазочное масло: это позволяет удлинить срок службы и оптимизировать его эксплуатационные характеристики.

Оно оснащено практичным металлическим зажимом, который позволяет конечному пользователю быстро и просто установить сопротивление на компрессоре. Внешняя металлическая сетка обеспечивает механическую защиту кабеля и гарантирует его заземление.

Generelle technische Eigenschaften

Versorgungsspannung: 110V bis 400V

Leistung: gemäß Tabelle

Länge Versorgungskabel: 1000mm Standard oder nach Wunsch

Verfügbare Zertifikationen: EG

Nach EN60335 hergestellt und abgenommen. In Übereinstimmung mit Richtlinien 2014/35/EG

Verschiedene Längen und Leistungen nach Wunsch und nach Prüfung der Durchführbarkeit

Общие технические характеристики

Напряжение питания: от 110В до 400В


Мощность: см. таблицу

Длина кабеля питания: 1000мм стандарт или по запросу

Имеющаяся сертификация: CE

Произведено и испытано согласно EN60335. Соответствие директиве 2014/35/UE

Другие варианты длины и мощности могут быть изготовлены по запросу и после проверки выполнимости

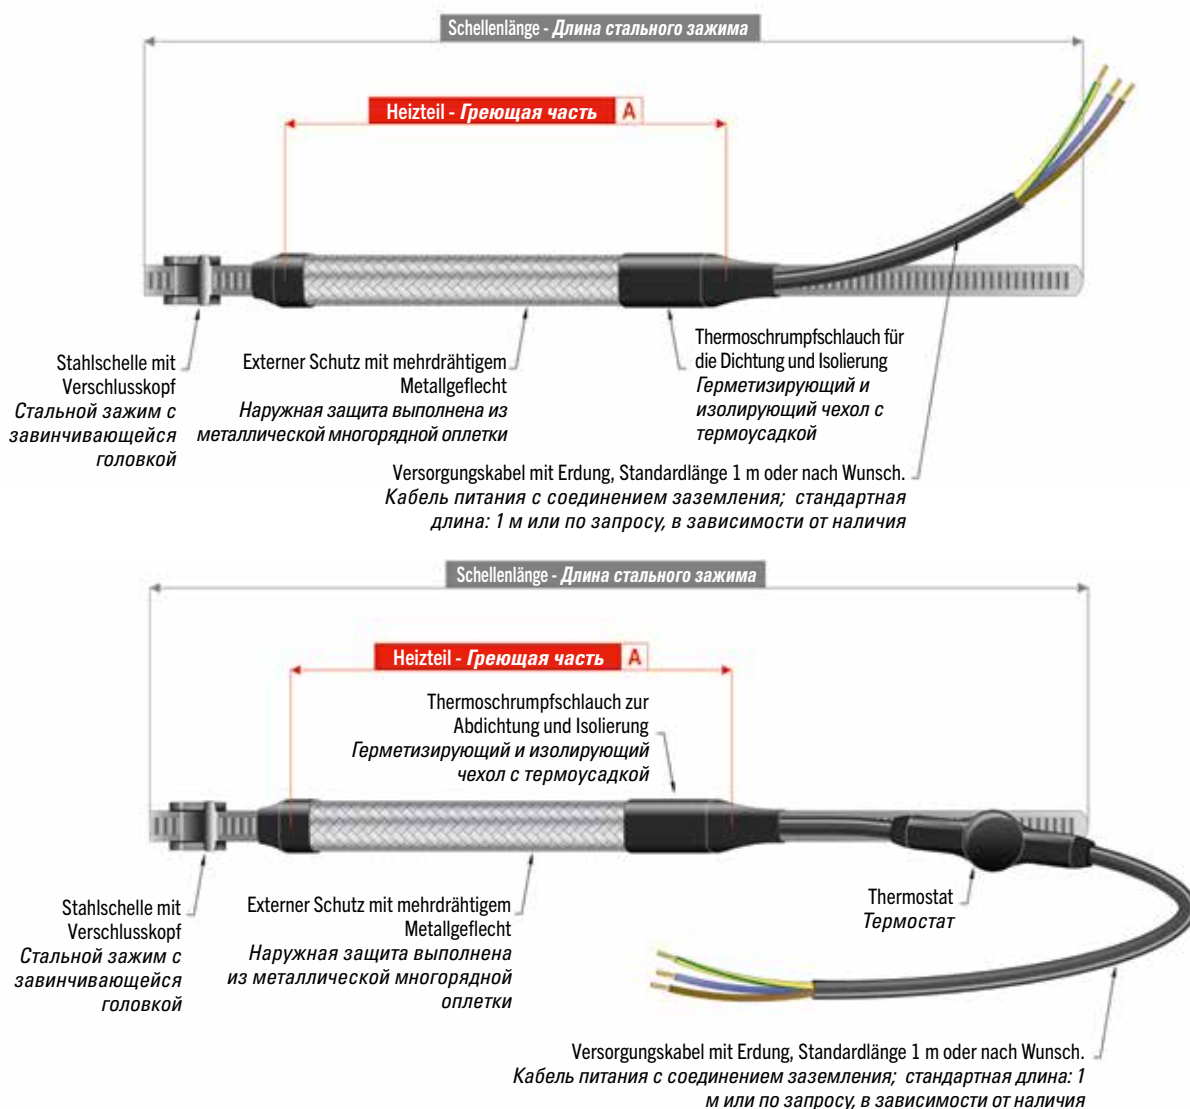

Spezifische Standardmodelle für Danfoss Kompressoren 230V
Имеются специальные стандартные модели для компрессоров Danfoss 230В

Code/Код	СССА0001	СССА0002	СССА0003	СССА0004	СССА0005	СССА0006	СССА0007
Leistung W <i>Мощность Вт</i>	35	40	45	55	65	75	130
Durchm. Mind. mm <i>Диам. Мин. мм</i>	110	130	150	170	210	230	315
Durchm. Max. mm <i>Диам. Макс. мм</i>	180	185	290	295	330	380	380
Länge Schelle mm <i>Длина Заж. в мм</i>	575	590	920	935	1045	1200	1200
Länge Widerst. mm <i>Длина Сопр. мм</i>	285	350	410	475	600	665	935

Spezifische Standardmodelle für Copeland Kompressoren 240V
Имеются специальные стандартные модели для компрессоров Copeland 240В

Code/Код	СССС0010	СССС0021	СССС0031	СССС0041	СССС0051	СССС0061	СССС0072
Leistung W <i>Мощность Вт</i>	40	70	40	90	70	120	150
Durchm. Mind. mm <i>Диам. Мин. мм</i>	130	150	160	170	210	210	315
Durchm. Max. mm <i>Диам. Макс. мм</i>	185	290	220	295	330	330	380
Länge Schelle mm <i>Длина Заж. в мм</i>	590	920	700	935	1045	1045	1200
Länge Widerst. mm <i>Длина Сопр. мм</i>	350	425	445	490	600	625	935

Die Widerstände CCCx sind auf Wunsch auch mit Thermostat erhältlich.

Сопротивления CCCx могут поставляться с термостатом по запросу.

