

CALORFLEX

RESISTENZE ELETTRICHE - HEATING ELEMENTS

RSSx

C4

**Rohrheizkörper
Bain-Marie
RSSx**

**Трубчатое сопротивление
Водяная баня
RSSx**



Anwendungsbereiche - Beispiele | *Области применения - Примеры*





Der Rohrheizkörper RSSx findet seine Nutzung auch im Bereich des Caterings und des Restaurantwesens. Innerhalb des Bain-Maries installiert hat es das Ziel, das in der Stahlwanne enthaltene Wasser zu erhitzen, um Lebensmittel und Gerichte warm zu halten. Aufgrund der Festigkeitseigenschaften bei hohen Temperaturen und Thermostress, kann diese Widerstandsart auch bei trockenen Bain-Marie verwendet werden.

Трубчатое сопротивление RSSx используется в секторе катеринга и общественного питания. Оно устанавливается внутри водяной бани, и осуществляет нагрев воды, содержащейся в стальном резервуаре, чтобы поддерживать еду и пищу теплыми.

Благодаря своим характеристикам устойчивости к высоким температурам и тепловым нагрузкам этот тип сопротивления также можно использовать в сухих ваннах.

Allgemeine technische Eigenschaften

Versorgungsspannung: 220/240V

Leistung: gemäß Tabelle

Außendurchmesser: 8,5mm ± 0,1mm

Verfügbares Standardrohrmaterial: AISI 304

Verfügbare Standard-Abschlussstücke: gemäß technischer Zeichnung

Verfügbare Zertifikationen: EG

Nach EN60335 hergestellt und abgenommen. In Übereinstimmung mit Richtlinien 2014/35/EG

Verschiedenes Material, Konfigurationen, Biegungen, Durchmesser, Längen und Leistungen sowie Abschlüsse nach Wunsch und nach Prüfung der Durchführbarkeit

Общие технические характеристики

Напряжение питания: 220/240В

Мощность: см. таблицу

Наружный диаметр: 8,5мм ± 0,1мм


Стандартный материал трубы: AISI 304

Стандартные имеющиеся клеммы: см. технический чертеж

Имеющаяся сертификация: CE


Произведено и испытано согласно EN60335. Соответствие директиве 2014/35/UE

Другие материалы, конфигурации, изгибы, диаметры, длины, мощности и клеммы могут быть изготовлены по запросу и после проверки выполнимости запроса.

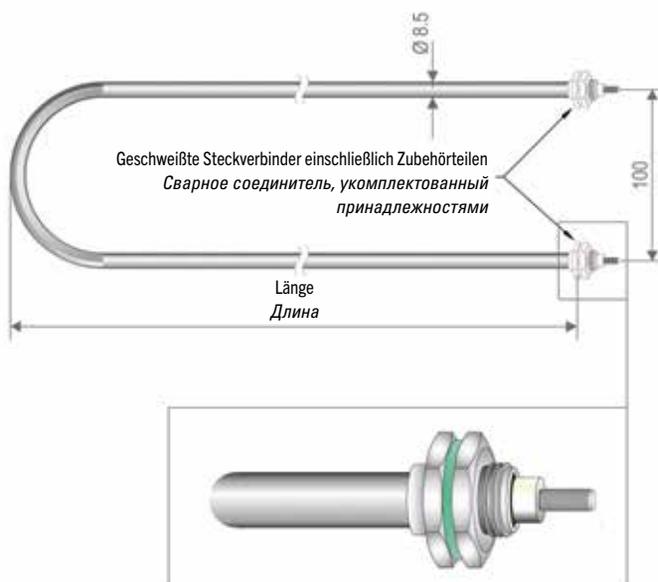

Verfügbare Standardmodelle mit U-Form – Имеющиеся стандартные модели в форме U

Code Код	Länge Длина	Volt Вольт	Watt Ватт
RSSC0400	400	220/240	400
RSSC0600	600	220/240	600
RSSC0800	800	220/240	800
RSSC1000	1000	220/240	1000

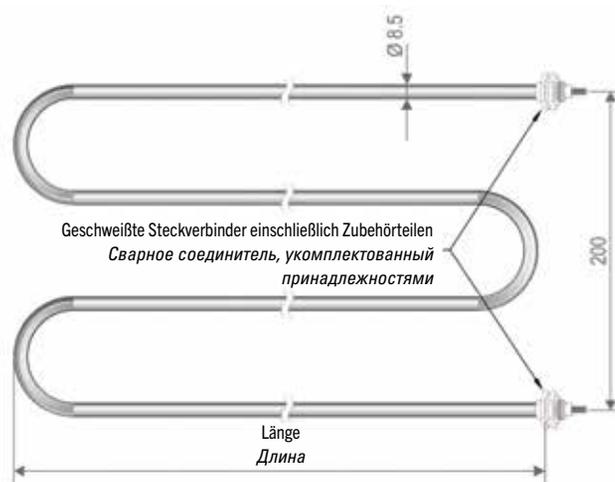

Verfügbare Standardmodelle mit M-Form – Имеющиеся стандартные модели в форме M

Code Код	Länge Длина	Volt Вольт	Watt Ватт
RSSC0290	290	220/240	1000
RSSC0350	350	220/240	1300
RSSC0410	410	220/240	1500
RSSC0470	470	220/240	2000

