

**Resistenza Scaldafusto**  
CDHx

**Drum Heater**  
CDHx



Campi d'applicazione - Esempi | *Fields of Application - Examples*





Le resistenze scaldafusto CDHx vengono impiegate per il riscaldamento di contenitori, fusti, bidoni, vasi e tubazioni. Il loro fine è quello di evitare il congelamento, ridurre la densità o viscosità dei fluidi, di preservarne le loro caratteristiche, permetterne la travasabilità e il completo deflusso.

*The CDHx drum heaters are used to heat containers, drums, tanks, vessels and pipes. Their aim is to avoid freezing and reducing the density or viscosity of fluids thus preserving their features so as they can be poured until completely discharged.*

#### Caratteristiche tecniche generali

Tensione di alimentazione: 220/240V standard, altre secondo richiesta

Potenza: secondo tabella per modelli standard

Dimensioni esterne: secondo tabella per modelli standard

Isolamenti standard disponibili: doppio isolamento silicone per tutti i modelli (escluso CDHD0057: silicone e poliestere)

Temperatura massima di esercizio: +200°C (escluso CDHD0057: +120°C)

Accessori fornibili su richiesta: termostati a taratura fissa o regolabile entro i range 0/100°C oppure 0/180°C, termocoppie, sonde PT100, NTC, termofusibili, cavo tripolare di alimentazione con o senza spina di collegamento, sistema di chiusura con ganci e molle o velcro, ecc.

Certificazioni disponibili: CE

Prodotto e collaudato secondo EN60335. Conformità alla direttiva 2014/35/UE

Differenti dimensioni e potenze realizzabili secondo richiesta e previa verifica fattibilità

#### General technical features

*Supply voltage: 220/240V as standard, other voltages available on request*

*Power: according to table for standard models*

*External dimensions: according to table for standard models*

*Standard insulation materials available: silicone double insulated construction for all models (except for model CDHD0057: silicone and polyester)*


*Maximum operating temperature: +200°C (except for model CDHD0057: +120°C)*

*Accessories available on request: thermostats with fixed calibration or adjustable within the range 0/100°C or 0/180°C, thermocouples, PT100 and NTC probes, thermal fuses, 3-pole power cable with or without plug, locking system with hooks and springs or velcro, etc.*

*Available certifications: EC*

*Produced and tested according to the EN60335 standard. Compliance with the 2014/35/EU directive*

*Different insulation materials and diameters may be produced on request and after a feasibility check is performed*

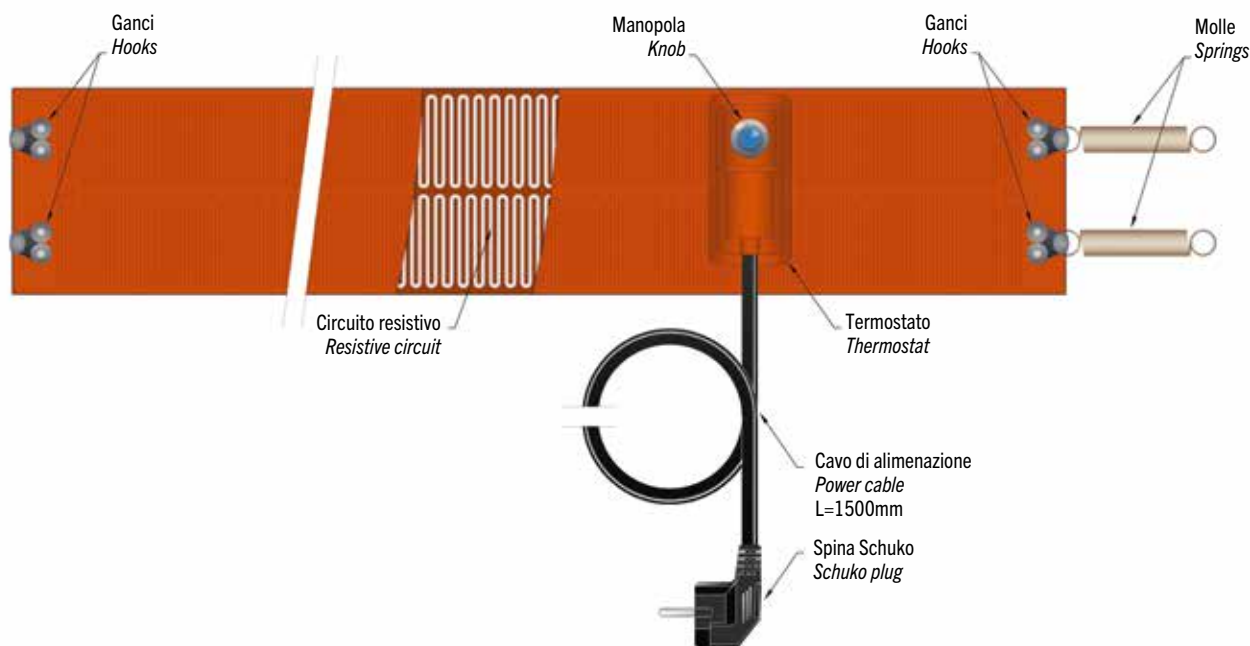

### Modelli standard in silicone disponibili – Standard silicone models available

Codice Code	Volt	Watt	Dimensioni mm Dimensions mm	Ø mm	Applicazioni Application	Accessori standard Standard accessories
CDHD0051	220/240	1500	1700x100	580	Fusti standard 200lt-55 galloni Standard drums 200lt-55 gallons	Ganci e molle - Termostato regolabile 0/180°C Cavo L=1500mm senza spina Hooks and springs - Adjustable thermostat 0/180°C Cable L= 1500mm without plug
CDHD0052	220/240	1000	1700x100	580	Fusti standard 200lt-55 galloni Standard drums 200lt-55 gallons	Ganci e molle - Termostato regolabile 0/180°C Cavo L=1500mm senza spina Hooks and springs - Adjustable thermostat 0/180°C Cable L= 1500mm without plug
CDHD0053	220/240	750	1350x100	470	Bidoni da 110lt-30 galloni Tanks 110lt-30 gallons	Ganci e molle - Termostato regolabile 0/180°C Cavo L=1500mm senza spina Hooks and springs - Adjustable thermostat 0/180°C Cable L=1500mm without plug
CDHD0054	220/240	800	1100x100	380	Bidoni da 60lt-16,5 galloni Tanks 60lt-16,5 gallons	Ganci e molle - Termostato regolabile 0/180°C Cavo L=1500mm senza spina Hooks and springs - Adjustable thermostat 0/180°C Cable L=1500mm without plug
CDHD0055	220/240	500	980x100	350	Contenitori da 55lt-15 galloni Containers 55lt-15 gallons	Ganci e molle - Termostato regolabile 0/180°C Cavo L=1500mm senza spina Hooks and springs - Adjustable thermostat 0/180°C Cable L=1500mm without plug
CDHD0056	220/240	400	820x80	300	Contenitori da 20lt-5 galloni Containers 20lt-5 gallons	Ganci e molle - Termostato regolabile 0/180°C Cavo L=1500mm senza spina Hooks and springs - Adjustable thermostat 0/180°C Cable L=1500mm without plug
CDHD0057	220/240	400	700x80	230	Bombole A/C gas 12lt A/C gas cylinders 12lt	Ganci e molle - Termostato fisso 60°C Cavo L=1500mm senza spina Hooks and springs - Fixed thermostat 60°C Cable L=1500mm without plug

