

CALORFLEX

RESISTENZE ELETTRICHE - HEATING ELEMENTS

CDHx

F1

**Résistance chauffe-fûts
CDHx**

***Banda calefactora para
bidones CDHx***



Champs d'application - Exemples | *Campos de aplicación - Ejemplos*





Les résistances chauffe-fûts CDHx sont utilisées pour le chauffage des récipients, des fûts, des bidons, des pots et de la tuyauterie. Leur but est d'éviter le gel, de réduire la densité ou la viscosité des fluides, d'en conserver leurs caractéristiques, d'en permettre leur transvasabilité et leur écoulement complet.

Caractéristiques techniques générales

Tension d'alimentation : 220/240V standard, autres tensions sur demande

Puissance : selon le tableau pour les modèles standards

Dimensions extérieures : selon le tableau pour les modèles standards

Isolations standards disponibles : double isolation silicone pour tous les modèles (à l'exclusion de CDHD0057 : silicone et polyester)

Température maximale de service : + 200°C (à l'exclusion de CDHD0057 : + 120°C)

Accessoires disponibles sur demande : thermostats à étalonnage fixe ou réglable dans la plage 0/100°C ou 0/180°C, thermocouples, sondes PT100, NTC, thermofusibles, câble d'alimentation tripolaire avec ou sans fiche de branchement, système de fermeture avec crochets et ressorts ou velcro, etc.

Certifications disponibles : CE

Fabriqué et testé conformément à la norme EN60335. Conformité à la directive 2014/35/UE

Différentes dimensions et puissances pouvant être réalisées sur demande et après vérification de la faisabilité



Las bandas calefactoras para bidones CDHx se utilizan para calentar recipientes, bidones, bombonas y tuberías.

Su propósito es evitar el congelamiento, reducir la densidad o viscosidad de los fluidos, preservar sus características, permitir su trasiego y el vaciado completo.

Características técnicas generales

Tensión de alimentación: 220/240V estándar, otras a petición

Potencia: según la tabla para modelos estándares

Dimensiones exteriores: según la tabla para modelos estándares

Aislamientos estándares disponibles: doble aislamiento de silicona para todos los modelos (excluido CDHD0057: silicona y poliéster)


Temperatura máxima de servicio: +200°C (excluido CDHD0057: +120°C)

Accesorios suministrados a petición: termostatos de ajuste fijo y regulable en los rangos 0/100°C o 0/180°C, termopares, sondas PT100, NTC, termofusibles, cable tripolar de alimentación con o sin clavija de conexión, sistema de cierre con ganchos y muelles o velcro, etc.

Certificaciones disponibles: CE

Fabricado y probado de acuerdo con EN60335. Conformidad con la directiva 2014/35/UE

Diferentes dimensiones y potencias realizables a petición y previa comprobación de factibilidad

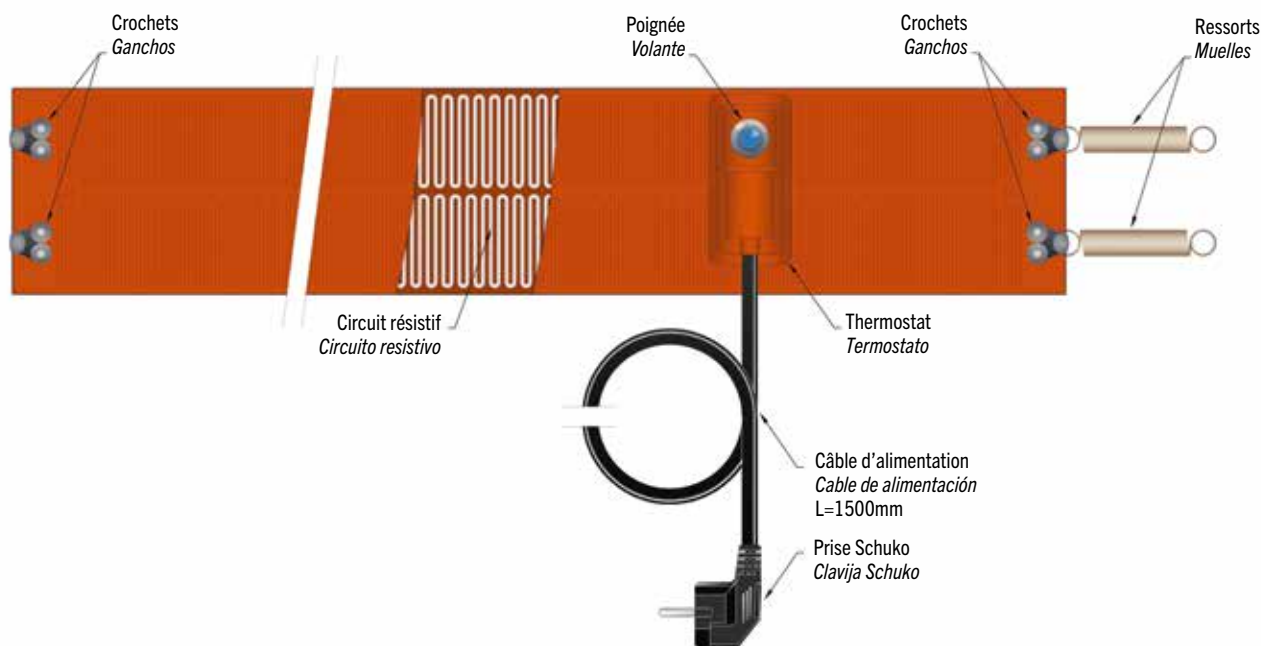

Modèles standards en silicone disponibles – Modelos estándares de silicona disponibles

Code Código	Volt	Watt	Dimensions mm Dimensiones mm	Ø mm	Application Aplicación	Accessoires standards Accesorios estándares
CDHD0051	220/240V	1500	1700x100	580	Fûts standards 200l-55 gallons Bidones estándares 200l-55 galones	Crochets et ressorts - Thermostat réglable 0/180°C Câble L=1500mm sans fiche Ganchos y muelles - Termostato regulable 0/180°C Cable L=1500mm sin clavija
CDHD0052	220/240V	1000	1700x100	580	Fûts standards 200l-55 gallons Bidones estándares 200l-55 galones	Crochets et ressorts - Thermostat réglable 0/180°C Câble L=1500mm sans fiche Ganchos y muelles - Termostato regulable 0/180°C Cable L=1500mm sin clavija
CDHD0053	220/240V	750	1350x100	470	Bidons de 110l-30 gallons Bidones de 110l-30 galones	Crochets et ressorts - Thermostat réglable 0/180°C Câble L= 1500mm sans fiche Ganchos y muelles - Termostato regulable 0/180°C Cable L=1500mm sin clavija
CDHD0054	220/240V	800	1100x100	380	Bidons de 60l-16,5 gallons Bidones de 60l-16,5 galones	Crochets et ressorts - Thermostat réglable 0/180°C Câble L= 1500mm sans fiche Ganchos y muelles - Termostato regulable 0/180°C Cable L=1500mm sin clavija
CDHD0055	220/240V	500	980x100	350	Récepteur de 55l-15 gallons Recipiente de 55l-15 galones	Crochets et ressorts - Thermostat réglable 0/180°C Câble L= 1500mm sans fiche Ganchos y muelles - Termostato regulable 0/180°C Cable L=1500mm sin clavija
CDHD0056	220/240V	400	820x80	300	Récepteur de 20l-5 gallons Recipiente de 20l-5 galones	Crochets et ressorts - Thermostat réglable 0/180°C Câble L= 1500mm sans fiche Ganchos y muelles - Termostato regulable 0/180°C Cable L=1500mm sin clavija
CDHD0057	220/240V	400	700x80	230	Bouteille de gaz A/C 12l Bombonas de gas A/C 12l	Crochets et ressorts - Thermostat fixe 60°C Câble L=1500mm sans fiche Ganchos y muelles - Termostato fijo 60°C Cable L=1500mm sin clavija

Remarques - Notas

RÉV./REV. 0-2017

